Latermix Cem Mini

RECRECIDO SUPERLIGERO AISLANTE

APLICACIÓN DIRECTA DEL ACABADO:
solado o impermeabilización sin capas de regularización!

- **LIGERO** - densidad 600 kg/m^3
- **RESISTENTE** – 5 MPa según UNE EN 13813
- **AISLANTE** - λ = 0,142 W/mk
- **INCOMBUSTIBLE** - Euroclasse A1
- **USO INTERIOR Y EXTERIOR**

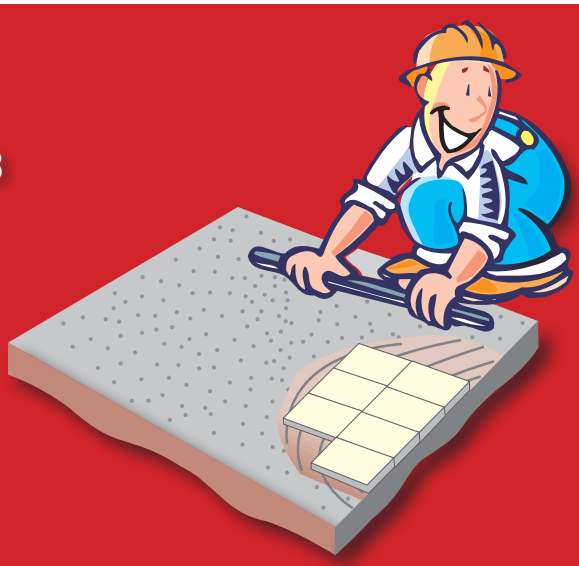

AREAS DE USO

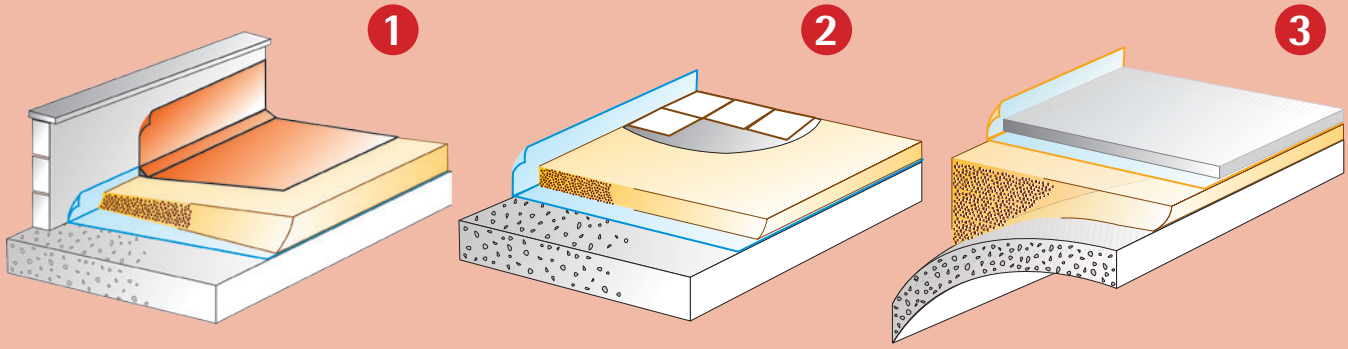

1. Pendientes y aislamientos de cubiertas
2. Soleras ligeras y aislantes
3. Recrecidos y rellenos ligeros y aislantes

Latermix Cem Mini

RECRECIDO SUPERLIGERO AISLANTE
Aplicación directa del acabado

Modo de empleo

1.

Vaciar en la hormigonera todo el contenido de uno o más sacos (no llenar la hormigonera más allá del 60% de su capacidad).

2.

Añadir gradualmente, con la hormigonera en marcha, entre 6,0 y 6,5 LITROS de agua por cada saco de 50 litros.

3.

Amasar durante aprox. 3 minutos, hasta conseguir una masa homogénea con consistencia "PASTOSA" y SEMIFLUIDA.

4. 

Después de la preparación de los puntos de nivel o de referencias, extender la masa hasta llegar al espesor deseado y nivelarla con un regle. El producto no requiere compactado ni alisado.

1 saco de Latermix CEM MINI + **6,5 litros de agua** = **1 m² de recrecido** (espesor 5 cm)

Caracteristicas tecnicas

Densidad aparente	~ 600 Kg/m³
Resistencia media a la compresión	5,0 N/mm²
Conductibilidad térmica certificada (λ)	0,142 W/mK
Espesores	≥ 5 cm
Tiempo de aplicación	60 minutos
Praticabilité environ	24 h
Reacción al fuego	Euroclase $A1_{fl}$ (Incombustible)
Temperatura de aplicación	de + 5 °C a + 35 °C
Embalaje	sacos de 50 litros paletizados. 50 sacos/paleta - 2,5 m³/paleta

01-2016

Amasado - Posible Bombeo

Nivelado de la superficie

Acabado superficial

Laterlite
soluciones ligeras y aislantes
www.laterlite.es