GRANCHIO H05

ARTICULOS
GRA05A

El elemento Granchio se utiliza en la realización de losas huecas para edificios residenciales e industriales de nueva construcción y reformas. En obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas; en la realización de forjados sanitários o de cobertura para cámaras de ventilación y para el paso de instalaciones; en ambientes destinados al control de la humedad y de la temperatura: cámaras de secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos; para la realización de conductos subterráneos para el paso de las instalaciones.

MEDIDAS DE LOS ELEMENTO: GRANCHIO H05

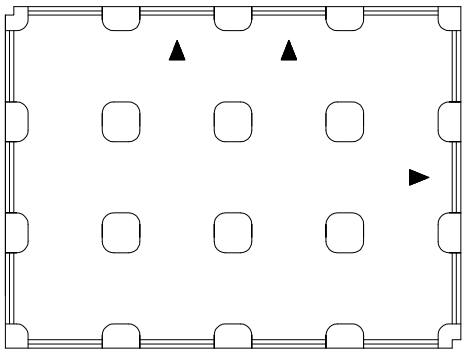

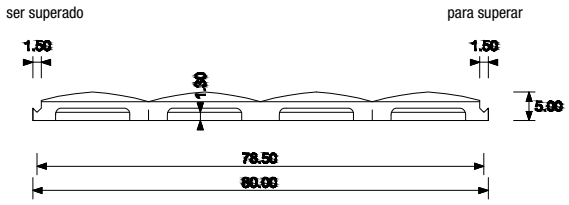

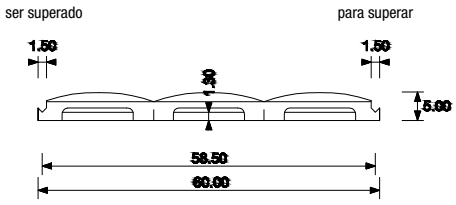

FICHA TECNICA
GRANCHIO H05

MATERIAL DE COMPOSICIÓN
El elemento Granchio es compuesto por polipropileno reciclado con una porcentaje del 100%

CONSUMO DE HORMIGON
El consumo de hormigón declarado para llenar es de 0,009 m^3/m^2

ESQUEMA DE SOBRECARGA ÚTIL EN Kg./m^2 GRANCHIO 05

Espesor del hormigón de limpieza R.c.K. 150	Espesor de la capa R.c.k. 250 con mallazo soldado eléctricamente	Capacidad del terreno expresada en Kg/cm^2					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000
HORMIGÓN de limpieza R.c.K. > 200 MALLAZO Ø6 10x10							

DATOS TÉCNICOS Y DE EMBALAJE

m^2/pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso embalaje
0,45	1,54	200	308,00

m^2/pallet	Dimensions pallet
90	120 x 80 x 214 cm

* a petición, posibilidad de hacer embalajes especiales.

ESQUEMA DE COLOCACION

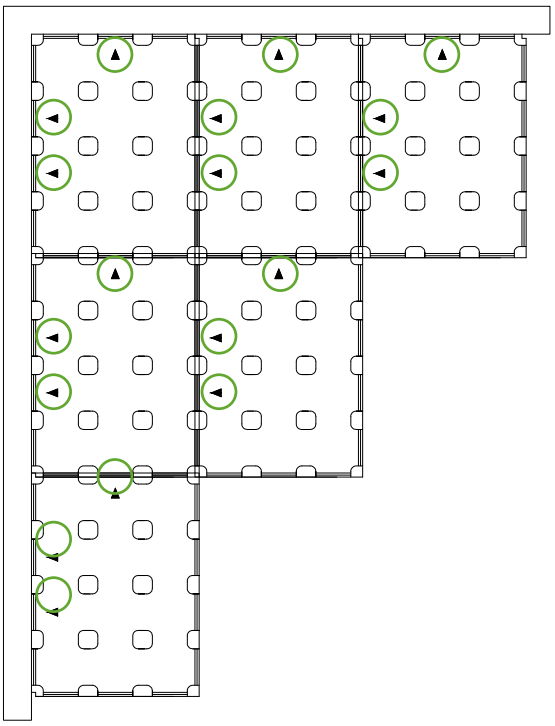

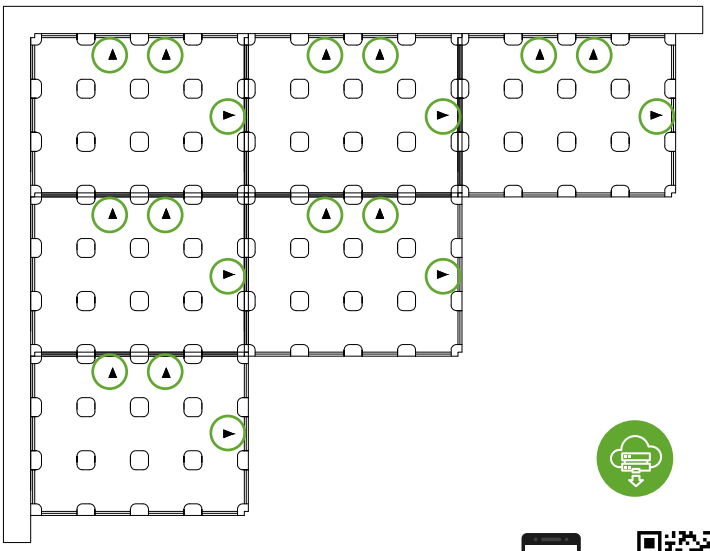

Descargue el catálogo,
la ficha tecnica
y la certificación.